

IČ: 48038512
DIČ: CZ48038512
Registrace v OR ved. MS v Praze odd. C, vložka 15389

PAPco, s.r.o.
Litvinovská 609/3
190 00 Praha 9
tel.: 222500101-105
fax: 222500106, e-mail info@papco.cz



NOVÁ GENERACE STACIONÁRNÍCH UV-LAMP

UV LAMPA ZERO SLIM LINE IP 20

- kompaktní stacionární lampa nové generace.
- vysoká účinnost při nízké spotřebě energie,
- nevyžaduje zahřívací dobu, po zapnutí okamžitě připravena k použití.
- integruje všechny elektrické komponenty, jako je řídicí jednotka, relé, pomocné stykače, ampérmetr, měřič doby provozu, síťový vypínač, ochranná zařízení, kontrola teploty zařízení, ventilátor, konektor atd.

Technické údaje:

Vstupní napětí: 230V - 50/60Hz

Provozní proud: cca. 2,4A

Doba zahřívání: není nutná

UV záření: 45 x UV LED

Životnost UV záření: cca. 10 000 hodin.

Intenzita UV záření ze 400 mm > 2 000 μ W


Vlnová délka: 365 nm

Třídy rizika: I podle EM6

Hmotnost: cca. 12 kg

Rozměry: 600 x 350 x 100 mm

Stupeň krytí: IP 20

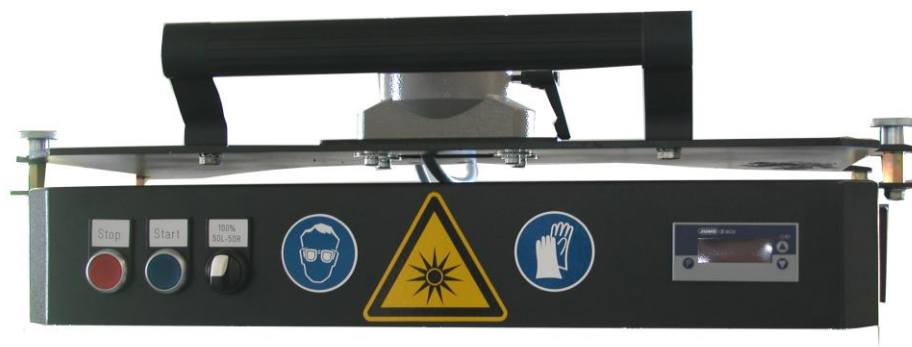

UV LAMPA ZERO 2500

- kompaktní stacionární otočná UV LED lampa.
- lampa je hermeticky uzavřena v hliníkovém pouzdru
- 9 LED diod, optika, řadiče, síťový vypínač, aktivní chlazení.
- výhody jsou: vysoká účinnost, nízká spotřeba, nízké tepelné energie
- okamžitě připravena k provozu, bez zahřívací doby.

Technické údaje:

Vstupní napětí: 230V - 50/60Hz

Provozní proud: cca. 0,2A

Doba zahřívání: není nutná

UV záření: 9 x UV LED

Životnost UV záření: cca. 10 000 hodin.

Intenzita UV záření na 400 mm Vzdálenost: > 2 500 μ W / cm²,

Vlnová délka: 365 nm

Třídy rizika: II. podle EM6

Hmotnost: cca. 3,5 kg

Rozměry: 220 x 135 x 100 mm

Stupeň krytí: IP 65

